



DEPLOY.

ANTI-TORQUE SWIVEL 2-7/8"

CIRCULATING HEAD & SCREEN SUB




con SOPORTE DE TORQUE REACTIVO AJUSTABLE

El cabezal Anti-Torque de 2 7/8" permite que motores de 2-7/8 puedan utilizarse en equipos de intervención sin power swivels. Es activado hidráulicamente cuando se conectan las bombas evitando la rotación de la sarta y permite la rotación en ambas direcciones mientras las bombas están desconectadas.

Presión Operativa Máxima: 3000 psi

Presión Máxima: 3500 psi (Basado en los Polypaks)

Prueba de Carga disponible: 125000 lbs (62.5 US ton)

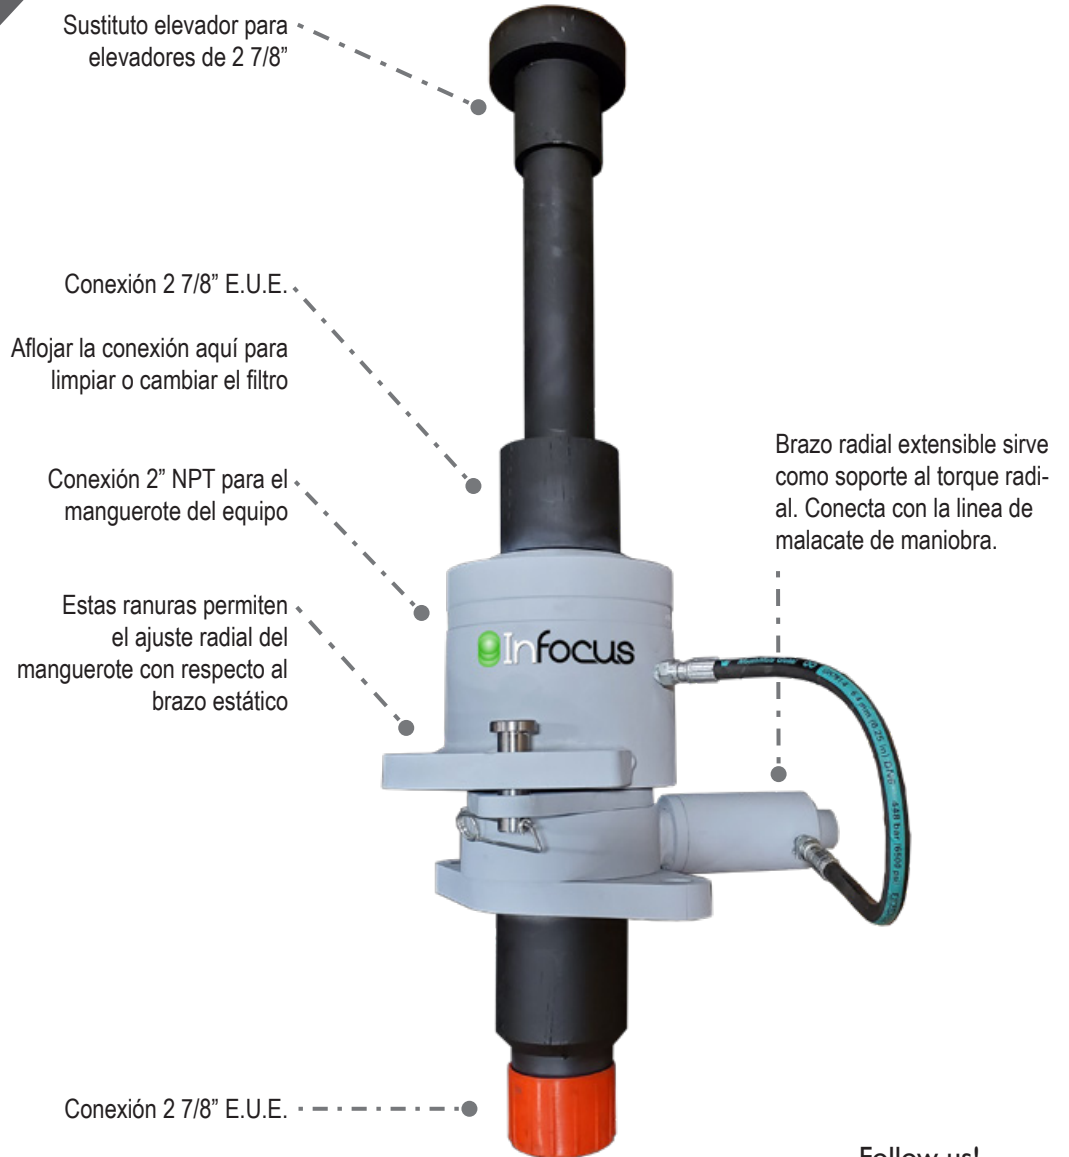

Follow us!



www.info@idownhole.com

Bay 102, 2317 - 9th Street, Nisku, Alberta
T9E 7Z7 Canada