


	Imperial	Metric
Longitud total	293.9 in	7465 mm
Distancia broca - angulo	53.15 in	1350 mm
Diametro nominal	6.75 in	171 mm
Conexión superior	4 1/2 IF BOX	
Conexión inferior	4 1/2 REGULAR BOX	
Tamaño de pozo	8 1/2 - 12 1/4 in	216 mm - 311 mm
Peso	2533 lbs	1149 kg
Rango de Temperatura	572°F	300°C
Funcionamiento continuo WOB (Dinámica)	79000 lbf	35141 daN
Máxima WOB (Estática)	290000 lbf	128998 daN
Flujo	300 - 900 GPM	1140 - 3407 LPM
Rev / Volumen Unitario	@ 300 - 0.19 rev/gal	@ 1140 - 0.05 rev/l
	@ 450 - 0.24 rev/gal	@ 1703 - 0.06 rev/l
	@ 600 - 0.26 rev/gal	@ 2271 - 0.07 rev/l
	@ 900 - 0.29 rev/gal	@ 3407 - 0.077 rev/l
Velocidad de la broca sin carga	55 - 250 RPM	
Presión diferencial máxima	4000 psi	27580 kPa
Torque a máxima carga	30000 ft lb	40675 Nm
Potencia	283 HP	211 kW

Compatible con lodos base aceite, acidos, solventes y fluidos con alto contenido de cloruros.

Operational specifications are for reference only.
Actual tool performance may vary depending on a variety of downhole conditions.
Performance data is subject to change without notice.

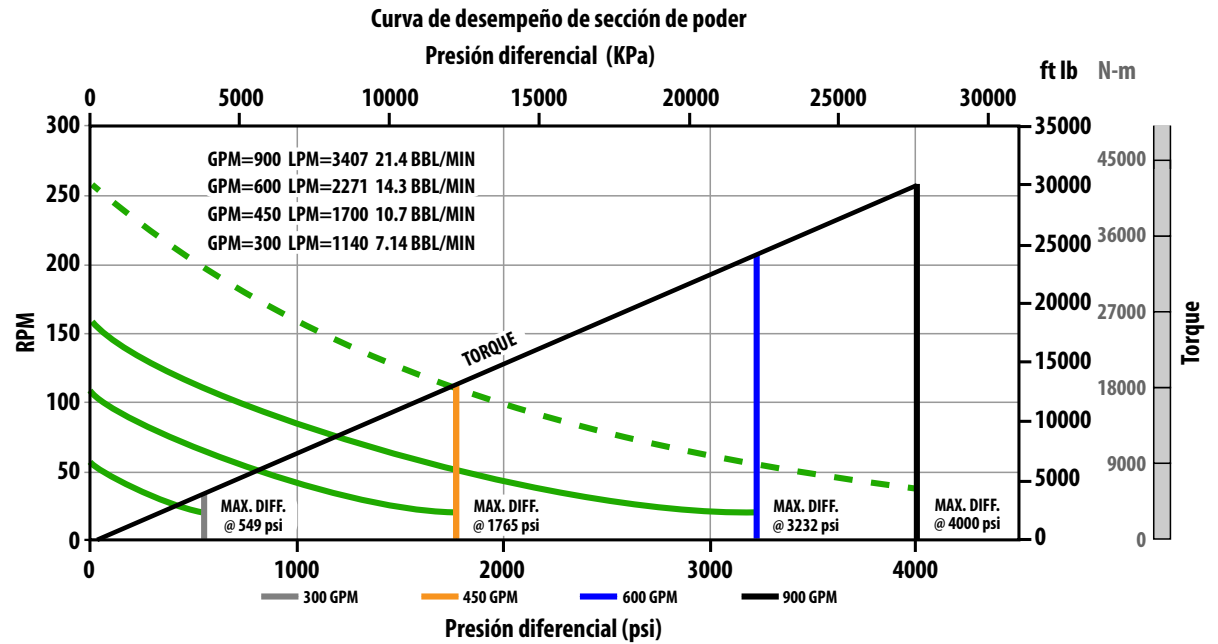

Your Everyday Workhorse™



Opciones disponibles con Angulo fijo o rectos
Opcional liso a con estabilizador integrado

Follow us!



www.info@idownhole.com