

Modular, Unidades de Break out ajustadas a la necesidad del cliente

Línea completa de accesorios disponible


Viga H
 puede ser construida
 a cualquier longitud

Carril para mangueras
 Recomendado

Control del cilindro de agarre
 Incrementa o decrece la fuerza
 sin incrementar o reducir la
 presión del torque

I M P E R I A L

Gama de diámetro de la herramienta	2 3/8" a 13 1/2"
Torque máximo de ajuste	ft-lbs 170.000
Torque máximo de desenrosque	ft-lbs 200.000
Torque del spinner	ft-lbs 2.000
Máxima fuerza de inserción	ft-lbs 60.000
Fuerza de extracción máxima	ft-lbs 40.000
Dimensiones	52' X 5' X 5'
Peso neto	15.000 libras
Dimensiones de la consola	66" X 24" X 48"
Opciones de la consola	Registrador de datos dinámicos Dinamómetro Banco de prueba de martillos
Opciones de energía	<ul style="list-style-type: none"> • 208V 60Hz 3Phz • 380V 50Hz 3Phz • 480V 60Hz 3Phz • 240V 60Hz 3Phz • 440V 50Hz 3Phz • 460V 60Hz 3Phz • 230V 60Hz 3Phz • 415V 50Hz 3Phz • 575V 60Hz 3Phz • 600V 60Hz 3Phz • 550V 50Hz 3Phz

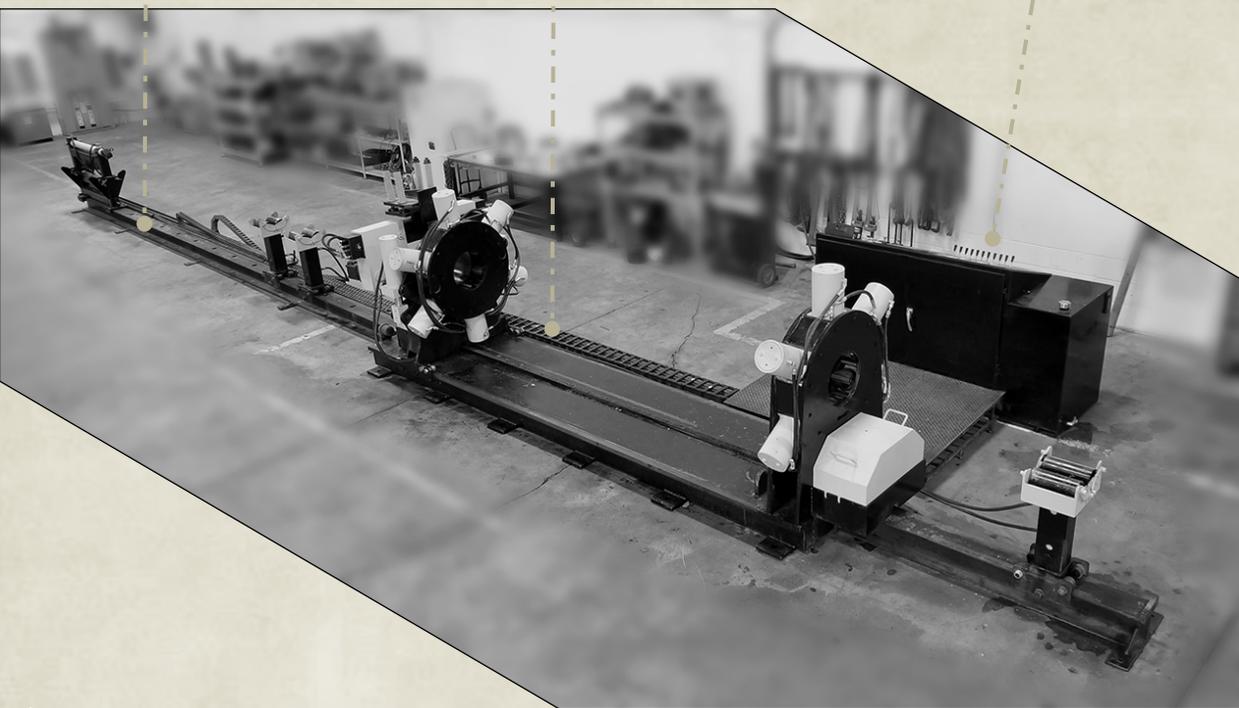

Visite nuestra pagina web periódicamente, y sigamos en media sociales.

