



| | Imperial | Metric |
|---|----------------------|----------------------|
| Longitud total | 168.7 in | 4284 mm |
| Distancia broca - angulo | 53.15 in | 1350 mm |
| Diametro nominal | 7.00 in | 178 mm |
| Conexión superior | 4 1/2 IF BOX | |
| Conexión inferior | 4 1/2 REGULAR BOX | |
| Tamaño de pozo | 8 1/2 - 12 1/4 in | 216 mm - 311 mm |
| Peso | 1438 lbs | 652 kg |
| Rango de Temperatura | 572°F | 300°C |
| Funcionamiento continuo WOB (Dinámica) | 79000 lbf | 35141 daN |
| Máxima WOB (Estática) | 290000 lbf | 128998 daN |
| Flujo | 300 - 900 GPM | 1140 - 3407 LPM |
| Rev / Volumen Unitario | @ 300 - 0.19 rev/gal | @ 1140 - 0.05 rev/l |
| | @ 450 - 0.24 rev/gal | @ 1703 - 0.06 rev/l |
| | @ 600 - 0.26 rev/gal | @ 2271 - 0.07 rev/l |
| | @ 900 - 0.29 rev/gal | @ 3407 - 0.077 rev/l |
| | | |
| Velocidad de la broca sin carga | 55 - 250 RPM | |
| Presión diferencial máxima | 1700 psi | 11721 kPa |
| Torque a máxima carga | 12800 ft lb | 17354 Nm |
| Potencia | 90 HP | 67 kW |

Compatible con lodos base aceite, acidos, solventes y fluidos con alto contenido de cloruros.

Especificaciones operacionales son solo referenciales.
Desempeño real de la herramienta puede variar dependiendo de las condiciones de pozo.
Datos de desempeño esta sujeto a cambio sin notificación.

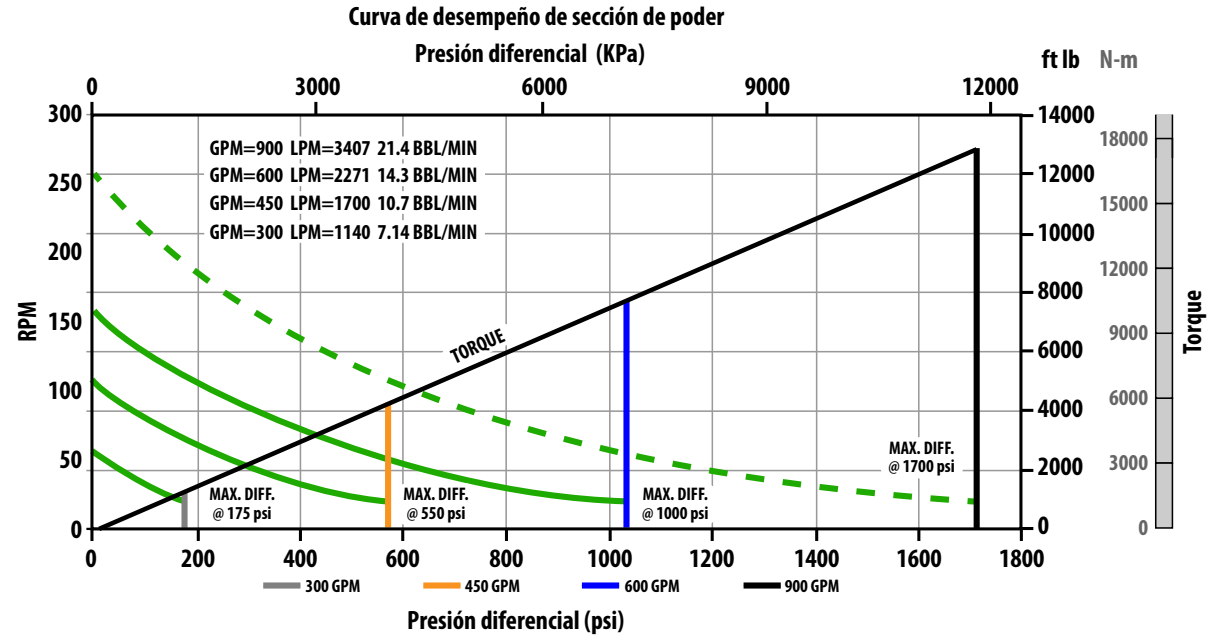

Your Everyday Workhorse™



Opciones disponibles con Angulo fijo o rectos
Opcional liso a con estabilizador integrado